
Especificación Técnica

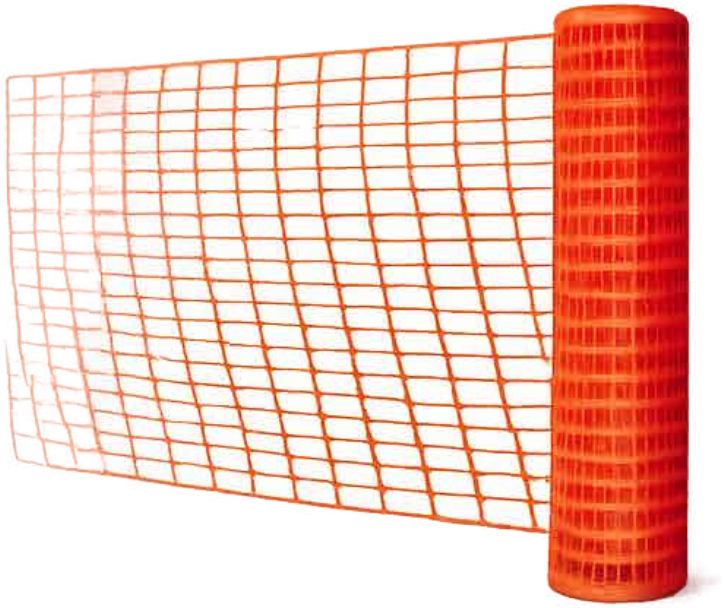

1. MALLA DE PVC PESADA

2. Descripción:

• La malla de PVC marca ANLUC está confeccionada en polietileno de alta densidad. Este material tiene tratamientos particulares que garantizan una larga duración, resistencia a los rayos ultravioletas, mantenimiento de color inalterable con el paso del tiempo y su mantenimiento de la forma.

• Es utilizada para personas que se encuentran trabajando en zonas que presentan condiciones de peligro o para los vehículos que transitan por allí.

3. Caracteristicas:

• Fabricadas en polietileno HDPE, tratada con aditivos anti UV y antioxidante.
• Resistentes a los agentes alcalinos y ácidos del suelo.
• Fácil de colocar, visible y resistente, es útil para delimitar zonas de obras.
• Altura: 1 m.
• Largo: 45 m.
• Resistente a los rayos ultravioletas, agentes atmosféricos y el estiramiento.
• Color: naranja fluorescente.
• Medidas: *Pesada: 75 a 80 gramos

4. Modelo: Malla de PVC

• Marca: ANLUC
• Procedencia: Tailandia

5. Aplicaciones:

Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar:

• Protección en excavaciones.
• Control de tráfico.
• Delimitación de recorridos deportivos.
• Aeropuertos.
• Contención de nieve.
• Protección contra la caída de piedras.
• Agricultura.
• Delimitación de áreas militares.
• Zona de riesgos.
• Áreas peligrosas.
• Demarcación perimetral de áreas.